

CarWash Indoor CompactLine

Kompaktne i štedljive samouslužne autoperionice sa jednostavnom instalacijom u tehničkim prostorijama na licu mesta i za unapređenje postojećih samouslužnih autoperionica



Modularni sistem CompactLine


CompactLine serija je zasnovana na modularnom sistemu. Osnovni modul može isporučiti 2 do maksimalno 4 radna mesta, a opcionalni moduli za proširenje na 2 do 4 radna mesta mogu se lako instalirati. Na taj način se mogu postaviti autoperionice sa do 8 radnih mesta.

Tehnička oprema

Osnovni CompactLine modul sadrži dvostruki sistem omekšavanja vode kao i integrisanu jedinicu reverzne osmoze sa odvojenim rezervoarom za skladištenje vode od 1000l. Dozator mikro praha sa 35l kontejnerom za skladištenje i 2x10l kapaciteta doziranja tečnosti, kao i električni kontrolni terminal su njegov sastavni deo. Integrisani 7-inčni TFT ekran osetljiv na dodir pruža vlasniku pristup svim informacijama o važnim parametrima samouslužne autoperionice i pruža detaljne finansijske informacije o prihodima i prometu. CompactLine dodatni modul takođe sadrži još jedan dozator mikro praha sa 35l kontejnerom za skladištenje i 2x10l kapaciteta doziranja tečnosti. Sistemi CompactLine su su opremljeni sa 4 standardna programa pranja i nege i dostupni su do verzije sistema 10. (Za više informacija pogledajte stranice 39 do 43). Serija CompactLine standardno uključuje sistem grejanja tople vode EHRLE, opciono grejanje na gas, naftu, struju ili se može priključiti na postojeći izvor daljinskog grejanja.

CarWash Indoor CompactLine

- | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1 Omekšivač vode sa solankom | 4 SuperFinish Tank | 7 Grejni modul na Gas | 10 Motor sa VP pumpom | 13 Pumpa tople vode |
| 2 Dozirna posuda | 5 Sistem reverzne osmoze | 8 Tank osm. Vode 1000l | 11 Pumpa osmoze | |
| 3 UltraProtection Tank | 6 Glavni kontrolni orman | 9 El.magnetni ventili | 12 Pumpa podnog grejanja | |

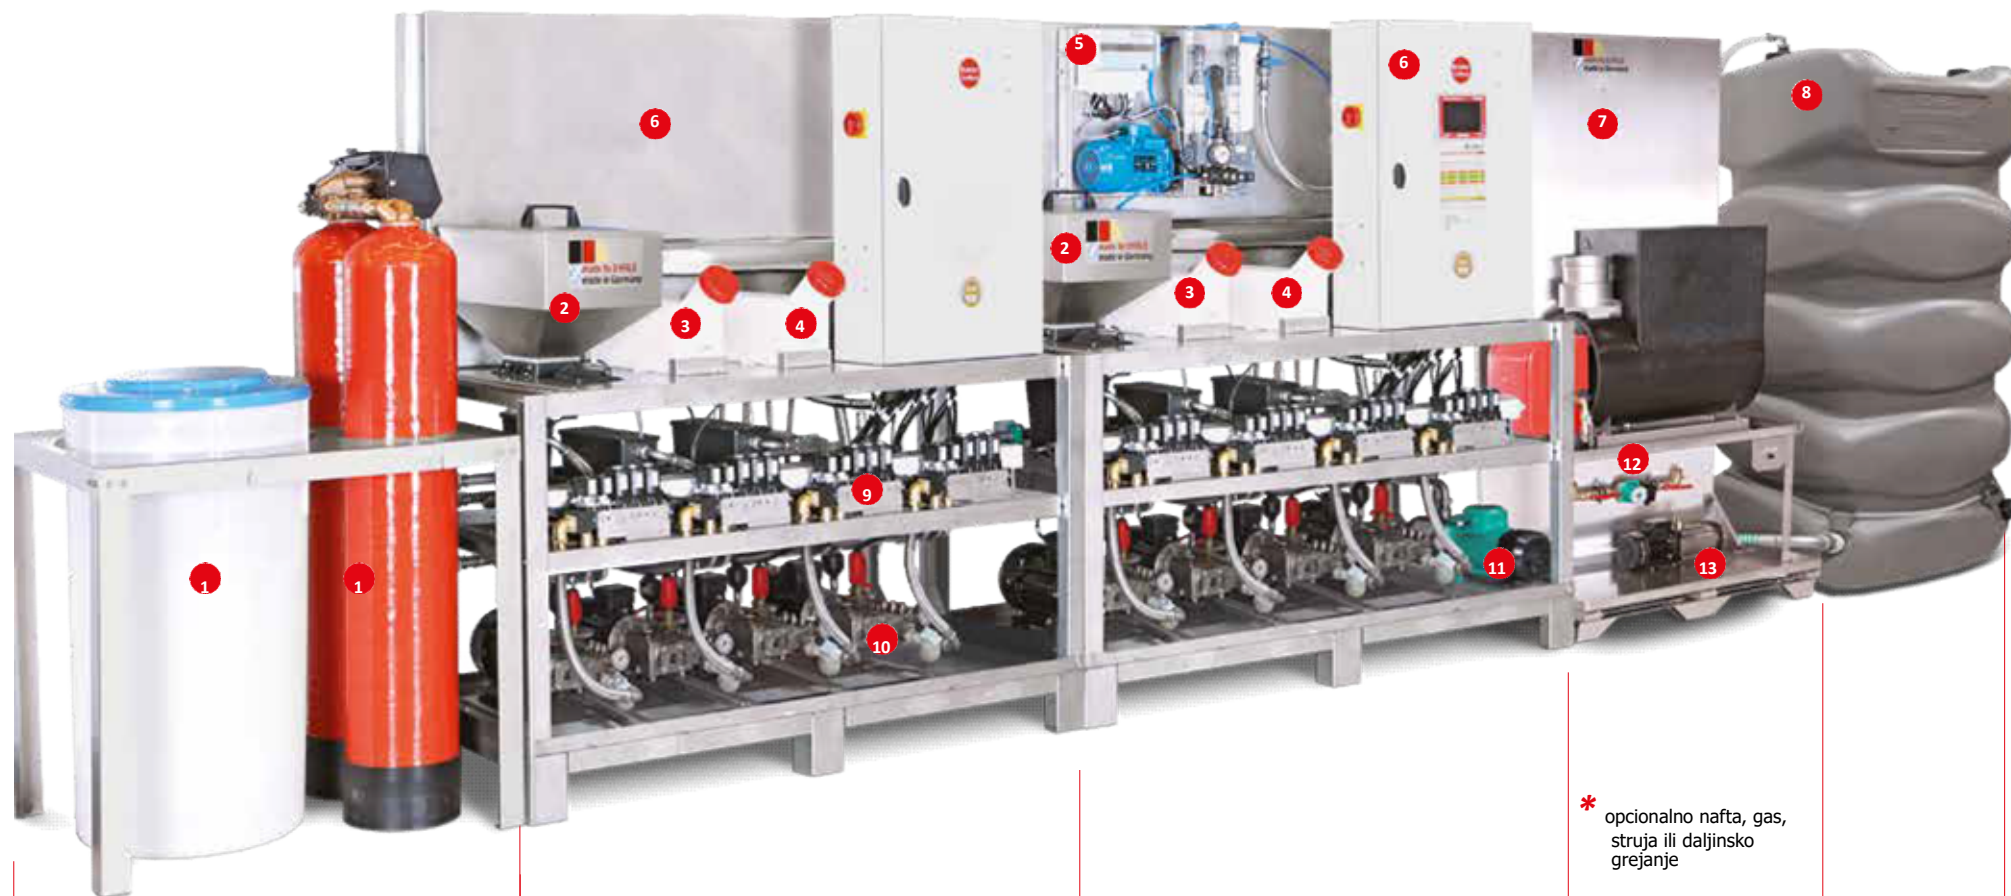

Omekšavanje vode

Dodatni modul

Osnovni modul

Grejni modul R/O-Tank

* opcionalno nafta, gas,
struja ili daljinsko
grejanje

CarWash Indoor CompactLine

Osnovni i dodatni moduli pregled sistema za 2-5 mesta



Tehnički podaci	2 Radna mesta osnovni modul	3 Radna mesta osnovni modul	4 Radna mesta osnovni modul + dodatni modul	5 Radnih mesta osnovni modul + dodatni modul
Napon	3/PE/AC/50Hz/400V	3/PE/AC/50Hz/400V	3/PE/AC/50Hz/400V	3/PE/AC/50Hz/400V
Radni pritisak po radnom mestu	2x130bar / 13Mpa	3x130bar / 13Mpa	4x130bar / 13Mpa	5x130bar / 13Mpa
Maksimalni pritisak po radnom mestu	2x150bar / 15Mpa	3x150bar / 15Mpa	4x150bar / 15Mpa	5x150bar / 15Mpa
Propusnost po radnom mestu	2x720l/h	3x720l/h	4x720l/h	5x720l/h
Veličina dizne	60056	60056	60056	60056
Temperatura zagrevanja	60 ° C	60 ° C	60 ° C	60 ° C
Snaga grejanja	55kW	74kW	85kW	105kW
Broj obrtaja pumpe	1400U/min	1400U/min	1400U/min	1400U/min
Kapacitet omekšivača vode	2x120m ³	2x120m ³	2x120m ³	2x120m ³
Dozvoljena snaga reverzne osmoze	7.200l/ d na 12°C	7.200l/ d na 12°C	7.200l/ d na 12°C	7.200l/ d na 12°C
Kapacitet tanka za osmozu	1000 l	1000 l	1000 l	1000 l
Kapacitet UltraProtection rezervoara	1x10ltr	1x10ltr	1x10ltr	2x10ltr
Kapacitet SuperFinish rezervoara	1x10ltr	1x10ltr	1x10ltr	2x10ltr
Priključna snaga	11,6kW	15,6kW	19,6kW	23,6kW
Električni osigurači	3x25A	3x32A	3x50A	3x50A
Težina	390kg	420kg	450kg (4PL)/ 390kg + 350 kg (2+2)	420kg +350kg
Dimenzije	1775x740x1900 mm	1775x740x1900 mm	O. modul: 1775x740x1900 mm D. modul: 1275x740x1900 mm	O. modul: 1775x740x1900 mm D. modul: 1275x740x1900 mm

Osnovni i dodatni moduli pregled sistema za 6-8 mesta



Tehnički podaci	6 Radnih mesta osnovni modul + dodatni modul	7 Radnih mesta osnovni modul + dodatni modul	8 Radnih mesta osnovni modul + dodatni modul
Napon	3/PE/AC/50Hz/400V	3/PE/AC/50Hz/400V	3/PE/AC/50Hz/400V
Radni pritisak po radnom mestu	6x130bar / 13Mpa	7x130bar / 13Mpa	8x130bar / 13Mpa
Maksimalni pritisak po radnom mestu	6x150bar / 15Mpa	7x150bar / 15Mpa	8x150bar / 15Mpa
Propusnost po radnom mestu	6x720l/h	7x720l/h	8x720l/h
Veličina dizne	60056	60056	60056
Temperatura zagrevanja	60 ° C	60 ° C	60 ° C
Snaga grejanja	105kW	140kW	140kW
Broj obrtaja pumpe	1400U/min	1400U/min	1400U/min
Kapacitet omekšivača vode	2x180m ³	2x180m ³	2x180m ³
Kapacitet permeata reverzne osmoze	7.200l/ d na 12°C	7.200l/ d na 12°C	7.200l/ d na 12°C
Kapacitet tanka za osmozu	2x35ltr	2x35ltr	2x35ltr
Kapacitet UltraProtection rezervoara	2x10ltr	2x10ltr	2x10ltr
Kapacitet SuperFinish rezervoara	2x10ltr	2x10ltr	2x10ltr
Priključna snaga	27,6kW	31,6kW	35,6kW
Električni osigurači	3x63A	3x80A	3x80A
Težina	450kg + 350kg	450kg + 380kg	450kg + 420kg
Dimenzije	O. modul: 1775x740x1900 mm D. modul: 1275x740x1900 mm	O. modul: 1775x740x1900 mm D. modul: 1275x740x1900 mm	O. modul: 1775x740x1900 mm D. modul: 1775x740x1900 mm